



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

П Р И К А З

30.09.2026 № 40/5

г. Одинцово

Об утверждении проекта организации дорожного движения
на автомобильные дороги общего пользования местного значения в д.
Трубачеевка Одинцовского городского округа Московской области

Для осуществления безопасного дорожного движения и улучшения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Одинцовского городского округа Московской области, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,


П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить проект организации дорожного движения на автомобильную дорогу общего пользования местного значения «д. Трубачеевка ул. Дружбы Народов» (прилагается).
2. Проект организации дорожного движения опубликовать в установленном порядке.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора, курирующего отдел содержания и ремонта автомобильных дорог.


Директор

С.В. Батушенко

Схема автомобильной дороги

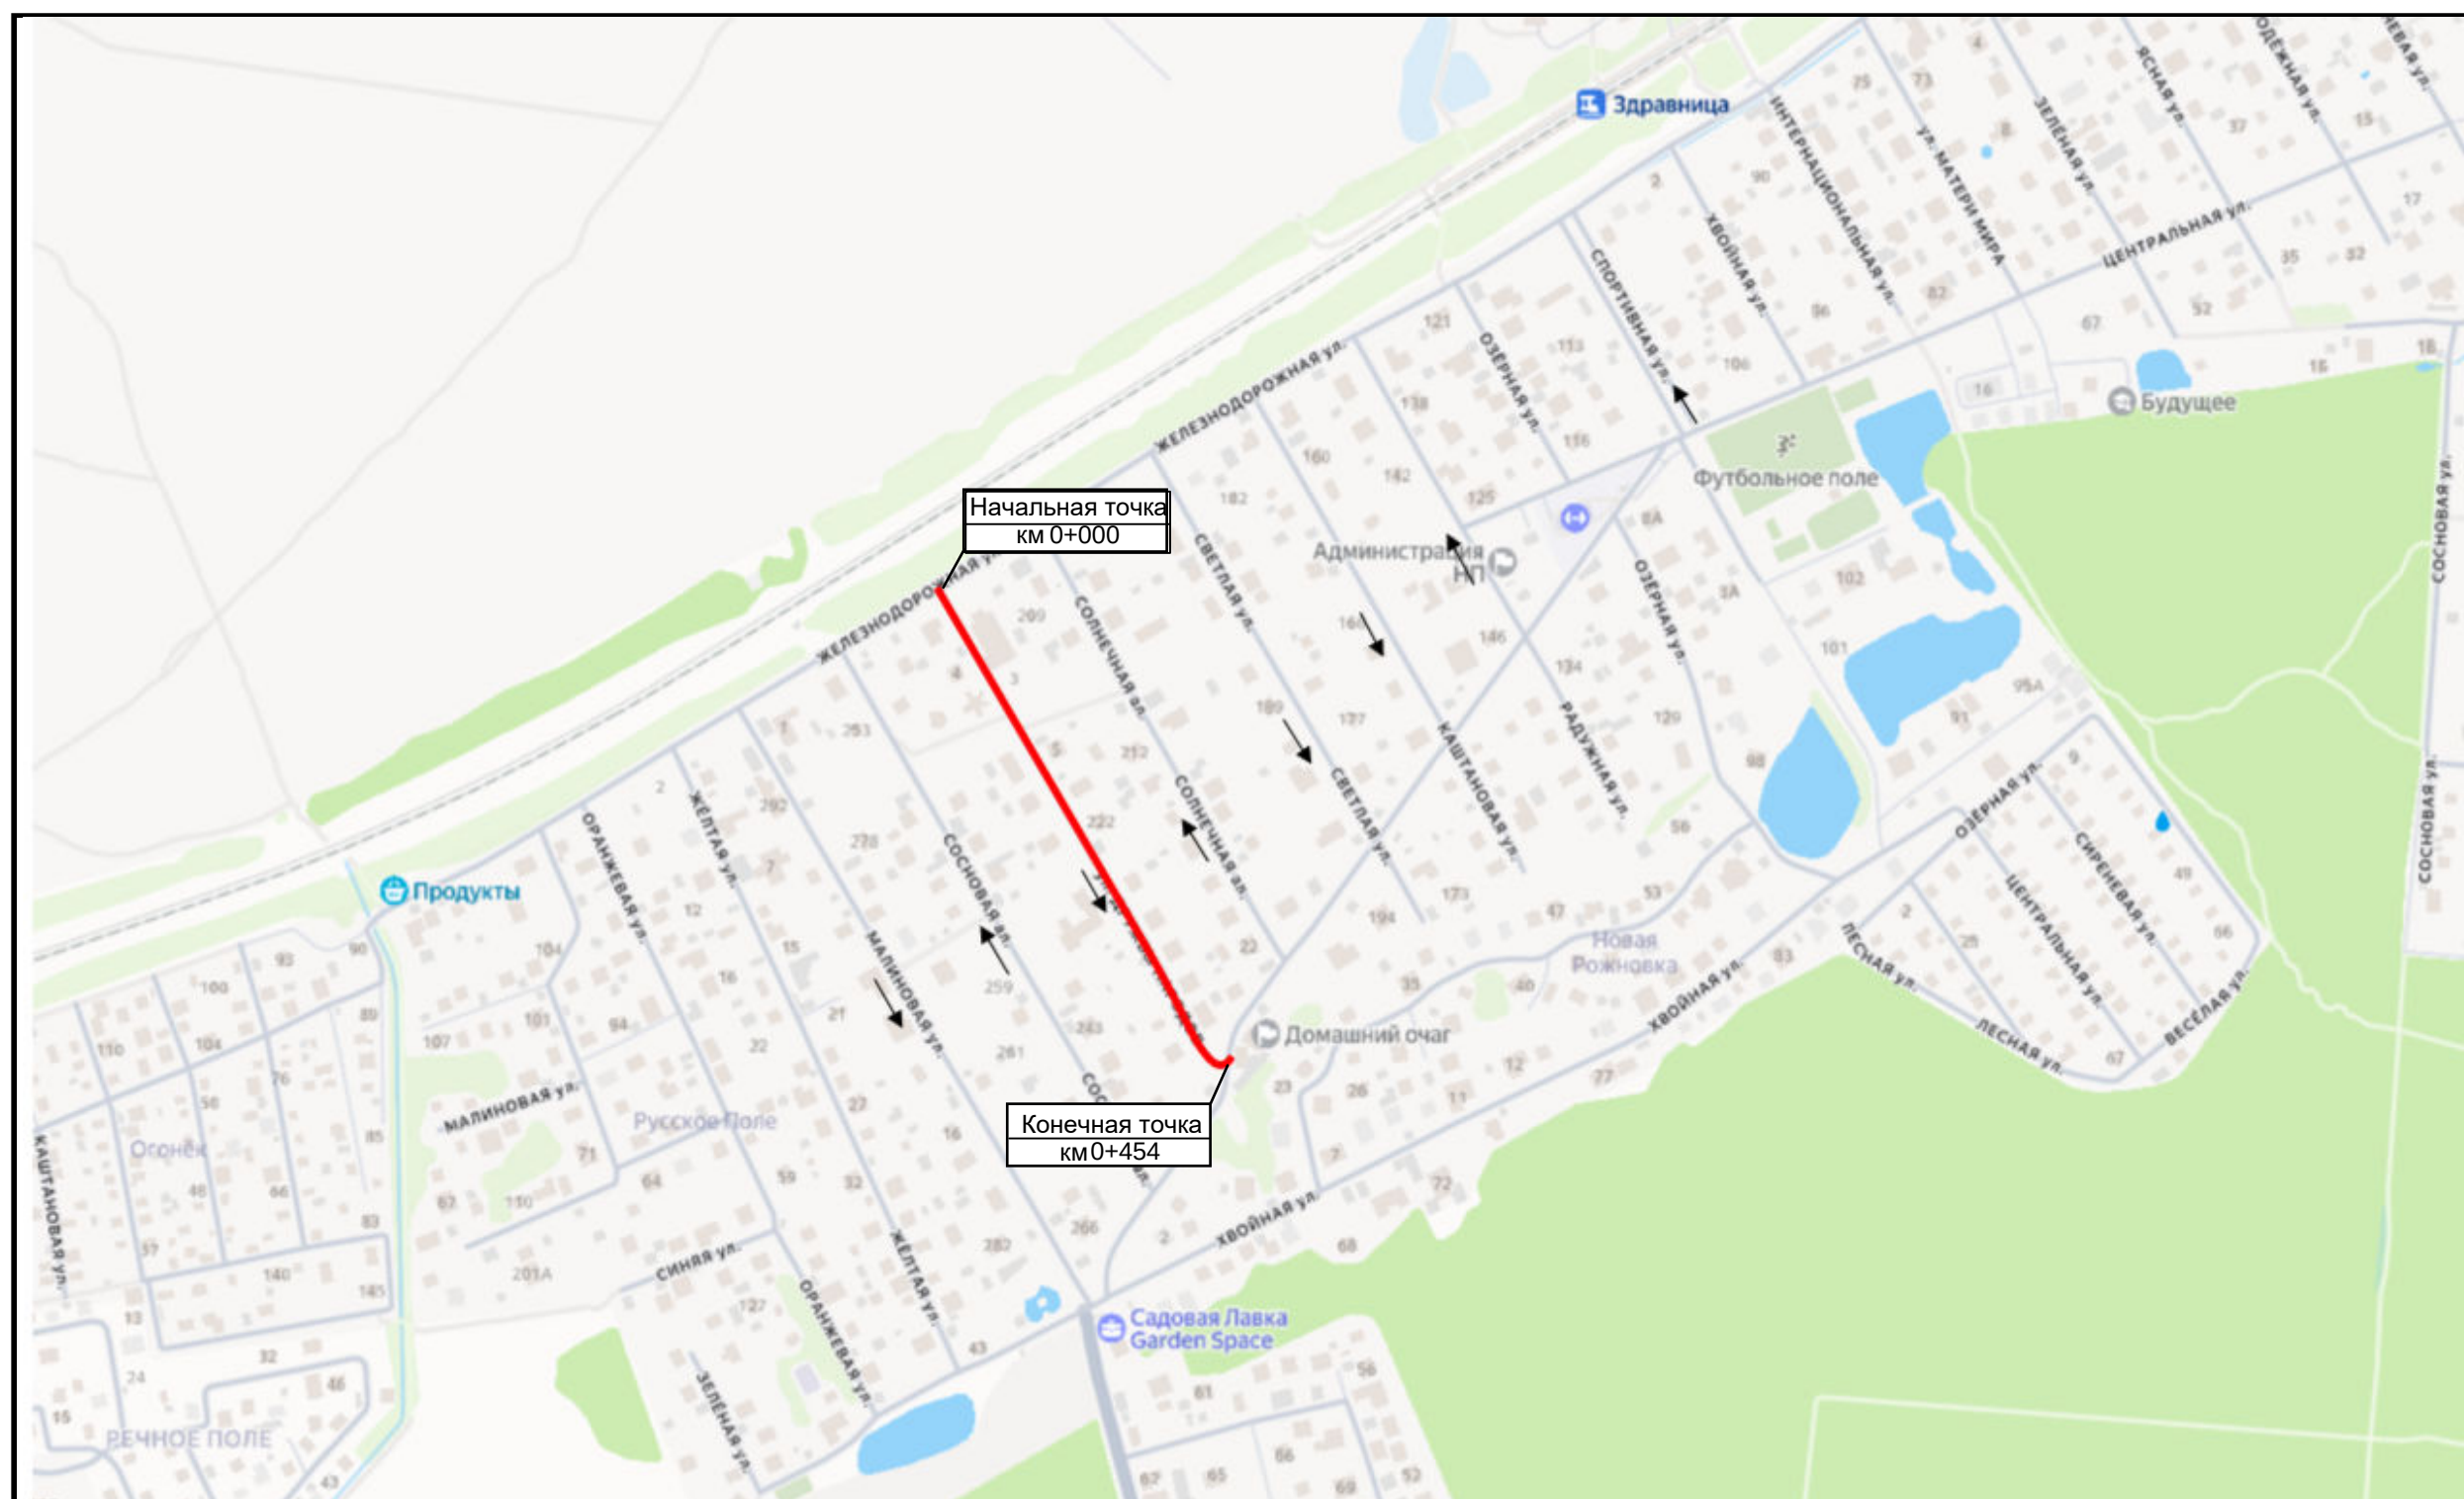

Наименование автодороги (административный район)	д. Трубачеевка, ул. Дружбы Народов	
Элементы дороги в продольном профиле		
Элементы дороги в плане		
Тротуары слева	НД : шир. 1,50м, мат. а/б, 0 - 454	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	1-я от осевой	

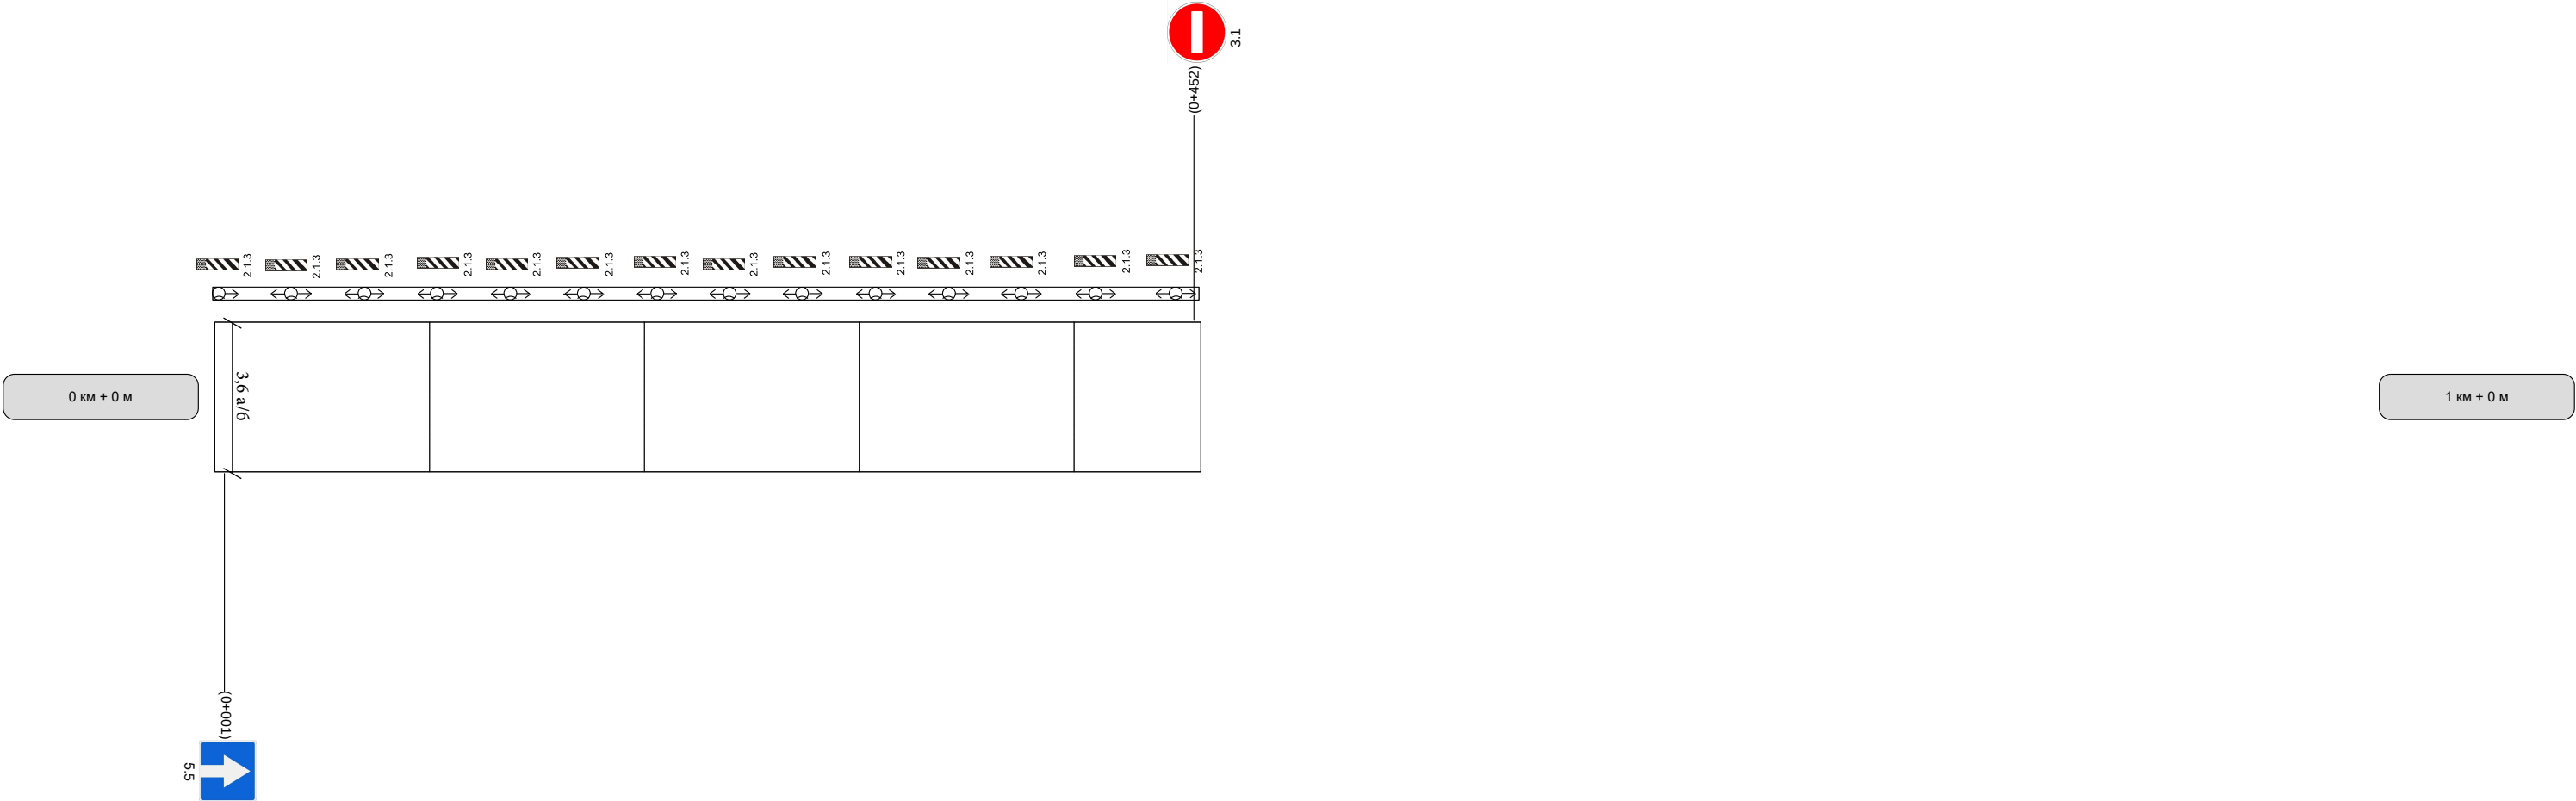

Горизонтальная дорожная разметка справа	Осевая линия	
	1-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

№ км	№ столба+м	1.25	итого, кв.м.
коэф. привед. к 1.1	коэф. привед. к 1.1	1	
ширина, м	ширина, м	0.4	
1	2	3	4
0.459	0+459	7,2	
ИТОГО:		7,2	
лин. км.		0,007	
привед. км.		0,007	
площадь		2,88	2,88

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Предупреждающие знаки							
1	1.17	Искусственная неровность	2		0+107	требуется установить	1	справа	
2	1.17	Искусственная неровность	2		0+337	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							2		
Итого:							2		
		Знаки приоритета							
3	2.4	Уступите дорогу	2		0+010	требуется установить	1		слева
4	2.4	Уступите дорогу	2		0+449	требуется установить	1	справа	
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							2		
Итого:							2		
		Запрещающие знаки							
5	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+107	требуется установить	1	справа	
6	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+207	требуется установить	1	справа	
7	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+237	требуется установить	1		слева
8	3.24	Ограничение максимальной скорости	2		0+337	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							4		
Итого:							4		
		Знаки особых предписаний							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	5.20	Искусственная неровность	2		0+207	требуется установить	1	справа	
10	5.20	Искусственная неровность	2		0+209	требуется установить	1		слева
11	5.20	Искусственная неровность	2		0+235	требуется установить	1	справа	
12	5.20	Искусственная неровность	2		0+237	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							4		
Итого:							4		
		Знаки дополнительной информации(таблички)							
13	8.2.1	Зона действия	2		0+207	требуется установить	1	справа	
14	8.2.1	Зона действия	2		0+237	требуется установить	1		слева
Итого установлено:							0		
Итого временных:							0		
Итого демонтировать:							0		
Итого требуется:							2		
Итого:							2		
Всего установлено:							0		
Всего временных:							0		
Всего демонтировать:							0		
Всего требуется установить:							14		
Всего:							14		

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Объект установки	Количество опор \ светильников	Протяженность,м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+010	0+040		2/2	30		30	Слева
2	0+080	0+309		7/7	229	229		Слева
3	0+349	0+449		4/4	100		100	Слева
Итого:				13/13	359	229	130	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№ п/п	Начало участка, км + м	Конец участка, км + м	Расположение	Объект установки	Протяженность, м		
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+000	0+454	Слева		454		454
Итого:					454		454